



INNOVA

COLLECTION



SPC 防水卡扣地板
Stone Plastic Composite Flooring



www.bausen.com

創意生活系列 | 實作案例





創意生活系列


INNOVA
COLLECTION

3D實景圖



01 ASPC7AG » Amargosa / 阿馬戈薩
1220mmX181mmX5.5mm



02 ASPC7BL » Ballona / 巴洛內
1220mmX181mmX5.5mm



03 ASPC7CB » Calabastas / 卡拉巴薩
1220mmX181mmX5.5mm



04 ASPC7CW » Cottonwood / 卡頓
1220mmX181mmX5.5mm





INNOVA
COLLECTION

創意生活系列

3D實景圖



05 ASPC7ER » Estrella River / 埃斯特拉
1220mmX181mmX5.5mm



06 ASPC7MC » Morro Creek / 莫羅溪
1220mmX181mmX5.5mm



07 ASPC7RH » Rio Hondo / 本多河
1220mmX181mmX5.5mm



08 ASPC7SW » Sweetwater / 斯威沃特
1220mmX181mmX5.5mm



創意生活系列

3D實景圖



09 ASPC9RC » Redwood City / 紅木城
1524mmX228mmX5.5mm



10 ASPC9NW » Norwich / 諾威奇
1524mmX228mmX5.5mm



11 ASPC9KN » Keene / 基恩
1524mmX228mmX5.5mm



12 ASPC9CL » Cortland / 科特蘭
1524mmX228mmX5.5mm



創意生活系列 | SPC 防水卡扣地板

以革新為理念，採用Dura Shield創新科技


提升抗刮及防汙雙重功效，致力於將木地板帶到更多元的角落

SPC防水卡扣地板具100%防水力，擺脫了傳統木地板易受潮變形的疑慮

使木質的純樸色澤與防滑的實用性，和浴室、餐廳廚房、商業辦公室等做完美搭配。

試驗項目	試驗方法	試驗結果	
凹陷試驗A法	a.23°C (mm) b.45°C (mm)	CNS 8907(2016)	1.09 1.15
耐候性(12H)		CNS 15200-7-6(2013)	目視外觀無變色、龜裂現象
耐衝擊性		CNS 2215(2012)	無龜裂、剝離、貫穿及裂縫狀態，凹陷直徑0.0mm
耐水性、耐污染性		CNS 8058(2014)耐水性D試驗、耐汙染性B試驗	試樣表面無變化
含水率(%)		CNS 11342(2014)	0.2
彎曲、反翹及扭曲		CNS 11342(2014)	使用上無障礙
吸水厚度膨脹率(%)		CNS 11342(2014)	0.0
熱變形溫度(°C)(0.45MPa)		CNS 15605-2(2013)B法	71.3
甲醛釋放量		CNS 11342(2014)	未檢出
防焰測試		CNS 7614(1994)A法	防焰一級
防滑係數		ASTM F1679-00	乾狀態 0.55/濕狀態 0.50
七大重金屬		綠建材標準值	符合
防黴性		ASTM G21-2015	無黴菌生長
殘存凹陷度(mm)		CNS 8907(1991)	0
塑化劑		CNS 15138-1	未檢出
尺寸安定性		EN 434:1994	-0.02
Water resistance		CNS 8058(2014) Type D	No influence
耐化學藥品污染性		CNS 8907(1991)	無顏色、光澤之變化及腫脹
抗拉強度(kgf/cm ²)		CNS 15606-2(2013)	149
耐酸鹼性		CNS 10757(1995)	外觀無異狀

專屬收邊條配件 | SPC Molding

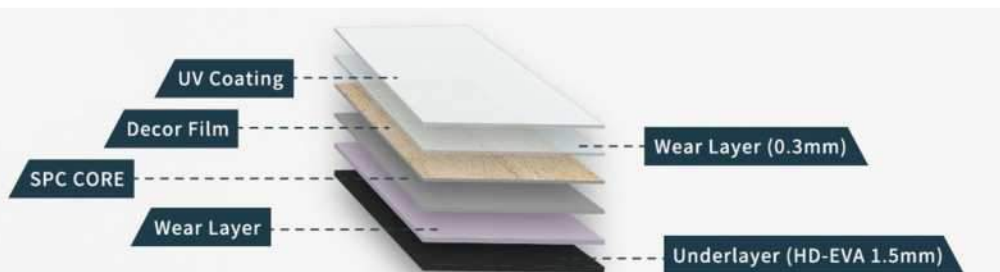

Trim Options

- Quarter Round
- Stair Nose
- T-Molding
- Reducer
- End Cap



Custom trim parts available.