



INNOVA

COLLECTION



SPC 防水卡扣地板
Stone Plastic Composite Flooring



www.bausen.com

創意生活系列 | 實作案例





創意生活系列


INNOVA
COLLECTION

3D實景圖



01 VSPC7SB » San Becinto / 聖貝尼托
1524mmx182mmx5.5mm



02 VSPC7CH » Chalk Hill / 橋克岩丘
1524mmx182mmx5.5mm



03 VSPC7GV » Green Valley / 綠谷
1524mmx182mmx5.5mm



04 VSPC7MV » Mt Verde / 蒙特維多
1524mmx182mmx5.5mm

創意生活系列

3D實景圖



05 VSPC7DL » Duluth / 德魯斯
1524mm x 182mm x 5.5mm



06 VSPC9CC » Conway Creek / 康威溪
1524mm x 228mm x 5.5mm



07 VSPC9GT » Georgetown / 喬治城
1524mm x 228mm x 5.5mm



08 VSPC9SP » Sandpoint / 桑德波因特
1524mm x 228mm x 5.5mm



創意生活系列



3D實景圖



09 VSPC9SH » St.Helena / 聖海倫娜
1524mmX228mmX5.5mm



10 VSPC9RF » Rutherford / 羅斯福
1524mmX228mmX5.5mm



11 VSPC9ML » Maili / 麥莉
1524mmX228mmX5.5mm



12 VSPC9WL » Wailea / 薇利亞
1524mmX228mmX5.5mm



創意生活系列 | SPC 防水卡扣地板


以革新為理念，採用Dura Shield創新科技

提升抗刮及防汙雙重功效，致力於將木地板帶到更多元的角落

SPC防水卡扣地板具100%防水力，擺脫了傳統木地板易受潮變形的疑慮

使木質的純樸色澤與防滑的實用性，和浴室、餐廳廚房、商業辦公室等做完美搭配。

試驗項目	試驗方法	試驗結果	
凹陷試驗A法	a.23°C (mm) b.45°C (mm)	CNS 8907(2016)	1.09 1.15
耐候性(12H)		CNS 15200-7-6(2013)	目視外觀無變色、龜裂現象
耐衝擊性		CNS 2215(2012)	無龜裂、剝離、貫穿及裂縫狀態，凹陷直徑0.0mm
耐水性、耐污染性		CNS 8058(2014)耐水性D試驗、耐汙染性B試驗	試樣表面無變化
含水率(%)		CNS 11342(2014)	0.2
彎曲、反翹及扭曲		CNS 11342(2014)	使用上無障礙
吸水厚度膨脹率(%)		CNS 11342(2014)	0.0
熱變形溫度(°C)(0.45MPa)		CNS 15605-2(2013)B法	71.3
甲醛釋放量		CNS 11342(2014)	未檢出
防焰測試		CNS 7614(1994)A法	防焰一級
防滑係數		ASTM F1679-00	乾狀態 0.55/濕狀態 0.50
七大重金屬		綠建材標準值	符合
防黴性		ASTM G21-2015	無黴菌生長
殘存凹陷度(mm)		CNS 8907(1991)	0
塑化劑		CNS 15138-1	未檢出
尺寸安定性		EN 434:1994	-0.02
Water resistance		CNS 8058(2014) Type D	No influence
耐化學藥品污染性		CNS 8907(1991)	無顏色、光澤之變化及腫脹
抗拉強度(kgf/cm ²)		CNS 15606-2(2013)	149
耐酸鹼性		CNS 10757(1995)	外觀無異狀

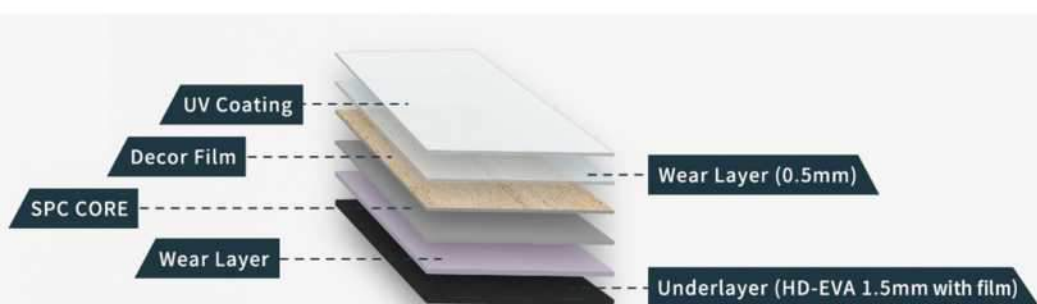

專屬收邊條配件 | SPC Molding

Trim Options

- Quarter Round
- Stair Nose
- T-Molding
- Reducer
- End Cap



Custom trim parts available.